


Zoptymalizowane Rozwiązanie C&I

Oasis Flex

Oasis

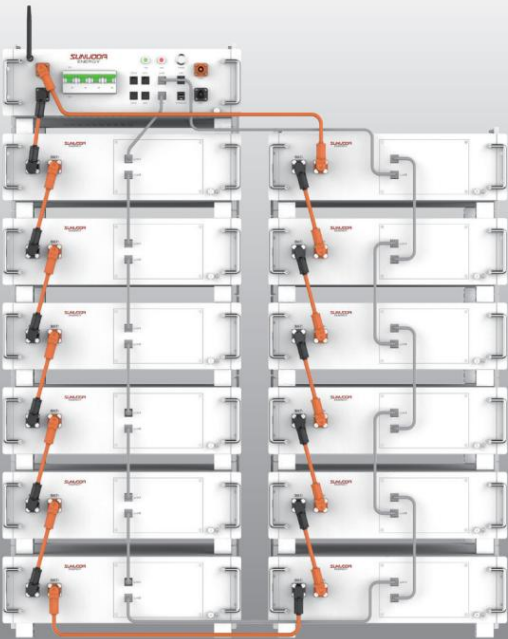

SUNWODA
ENERGY

Cechy produktu



Łatwy w instalacji i wdrożeniu, nie zajmuje dużo miejsca



Unikalna modułowa konstrukcja i elastyczna konfiguracja funkcji



Monitorowanie w czasie rzeczywistym, zdalna konserwacja i aktualizacje



Duża skalowalność, prosta i wygodna rozbudowa po stronie DC

Model systemu	CIESS25-RS	CIESS30-RS	CIESS35-RS	CIESS40-RS	CIESS45-RS	CIESS50-RS	CIESS55-RS	CIESS60-RS
Liczba pakietów baterii	5	6	7	8	9	10	11	12
Napięcie znamionowe	256 V	307,2 V	358,4 V	409,6 V	460,8 V	512 V	563,2 V	614,4 V
Moc znamionowa	25 kWh	30 kWh	35 kWh	40 kWh	45 kWh	50 kWh	55 kWh	60 kWh
Maksymalna szybkość C	1C	1C	1C	1C	1C	1C	1C	1C
Waga	248 kg	294 kg	340 kg	386 kg	432 kg	478 kg	524 kg	570 kg
Wymiary (szer.*gł.*wys., mm)	480*410*1040	480*410*1210	1180*410*700	1180*410*870	1180*410*870	1180*410*1040	1180*410*1040	1180*410*1210
Liczba cykli	6000 razy (25°C, 0,5C/0,5C, 90%DOD, EOL60%)*							
Komunikacja	CAN/RS485/WIFI/ETH							
Stopień ochrony	IP20							
Chłodzenie	Naturalne chłodzenie							
Temperatura otoczenia	Ładowanie: 0-50°C, rozładowanie: -20-55°C							
Wilgotność	10%-95% wilgotności względnej							
Wysokość	2000m							
Certyfikaty	UN38.3/CE/IEC62619/IEC62477							
Gwarancja	5 lat*							
* Instrukcje dotyczące gwarancji można znaleźć w warunkach gwarancji.								

* Zgodnie z ogólną ofertą inwerterów na rynku, maksymalna obsługiwana pojemność pojedynczego zestawu może sięgać 70 kWh.