




BUSBAR 500A

Nowoczesne szyny busbar 500A umożliwiają szybkie i bezpieczne łączenie wielu magazynów energii z falownikami fotowoltaicznymi. Obudowa wykonana z trwałego tworzywa ASA w technologii druku 3D zapewnia wysoką odporność na warunki zewnętrzne i estetyczne wykończenie.

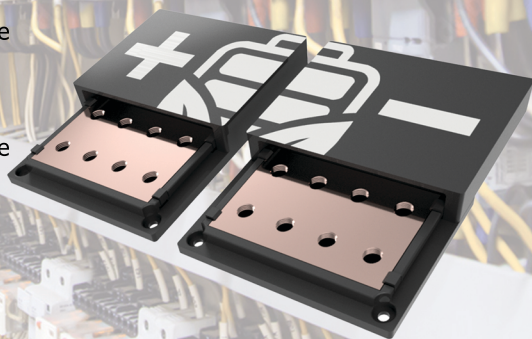

Łatwość instalacji

Montaż naścienny



Wysoka obciążalność prądowa

Wysoka obciążalność szyny do nawet 500A



Lokalny serwis

Serwis i wsparcie techniczne w Polsce



Dopasowana obudowa

Wykonana za pomocą technologii druku 3D z tworzywa ASA



Gotowe do użycia

Wszystkie potrzebne elementy w zestawie.



contact@ecobss.com



www.ecobss.com



Dane techniczne

Producent	ECOBSS
Model	BUSBAR 500A
Maksymalna obciążalność prądowa	500A
Maksymalne napięcie	70V dla prądu stałego w warunkach normalnych (60V dla prądu stałego w warunkach o podwyższonym zagrożeniu)
Materiał szyny	Miedź (Cu)
Wymiary szyny	60 x 90 x 5 mm (wys. x szer. gł.)
Przekrój szyny	300 mm ² (60 x 5 mm)
Ilość połączeń	8 x M10 (22 N-m)
Materiał obudowy	ASA
Wymiary obudowy	120 x 86 x 40 mm (wys. x szer. gł.)
Gwarancja	24 miesiące
Akcesoria	Śruba M10x20 - 8 szt. Podkładka sprężysta M10 - 8 szt. Podkładka zwykła M10 - 8 szt. Wkręty oraz kołki rozporowe - 4 szt.

Dystrybutor

HECKMAN
TECHNOLOGY serves MAN

 +48 22 100 59 60
+48 573 054 473

 kontakt@heckman.pl

 www.heckman.pl