



# EcoBSS

---

**INSTRUKCJA MONTAŻU SILENT MODE**

## Narzędzia

- śrubokręt krzyżakowy
- klucz oczkowy nasadowy #7


Demontażu oryginalnego chłodzenia i montażu cichego SILENT MODE dokonujemy z tyłu falownika. Nie ma konieczności odkręcania pokryw falownika by dostać się do środka.

Falownik kładziemy tak by mieć dostęp do niego od tyłu. Jeśli falownik jest zamontowany na ścianie na uchwycie i kable mają na tyle luzu by ściągnąć go z uchwytu, nie będzie konieczności odkręcania kabli przyłączeniowych.

Oryginalne chłodzenie znajduje się pod wskazaną płaską blachą. Przymocowana jest na 6x śrub:



Odkręcamy śruby

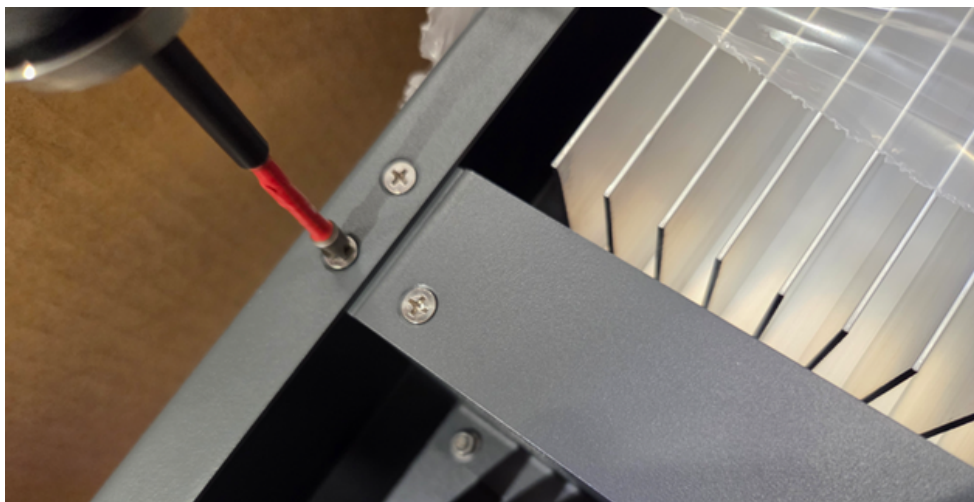


Następnie kluczem nasadowym odkręcamy podstawę mocowania wiatraczków.


Podstawa przymocowana jest a trzy nakrętki.



Od strony elektrycznej chłodzenie podłączone jest dwoma złączkami.  
Rozłączamy dwie złączki przez wciśnięcie zaczepu i pociągnięcie by złączyć się rozpięło.

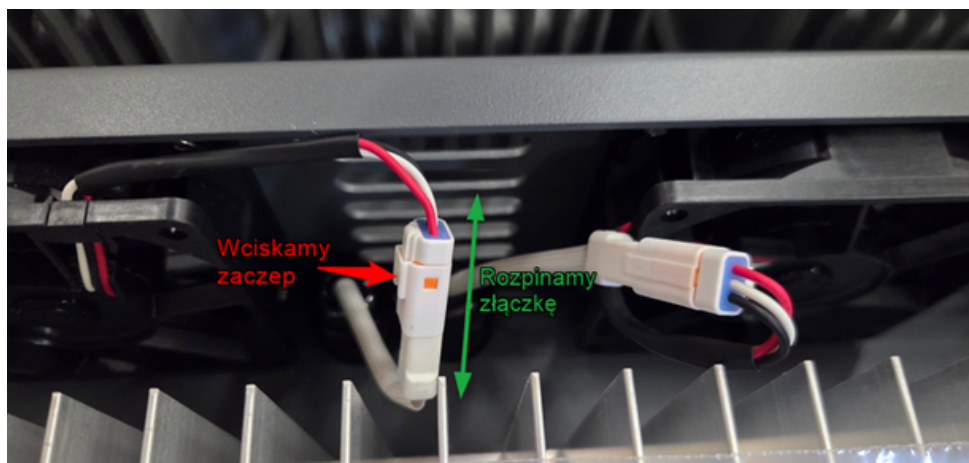

Wygląd po zdemontowaniu oryginalnego chłodzenia. Widać trzy śruby montażowe, do których będziemy przykręcać nowy moduł.

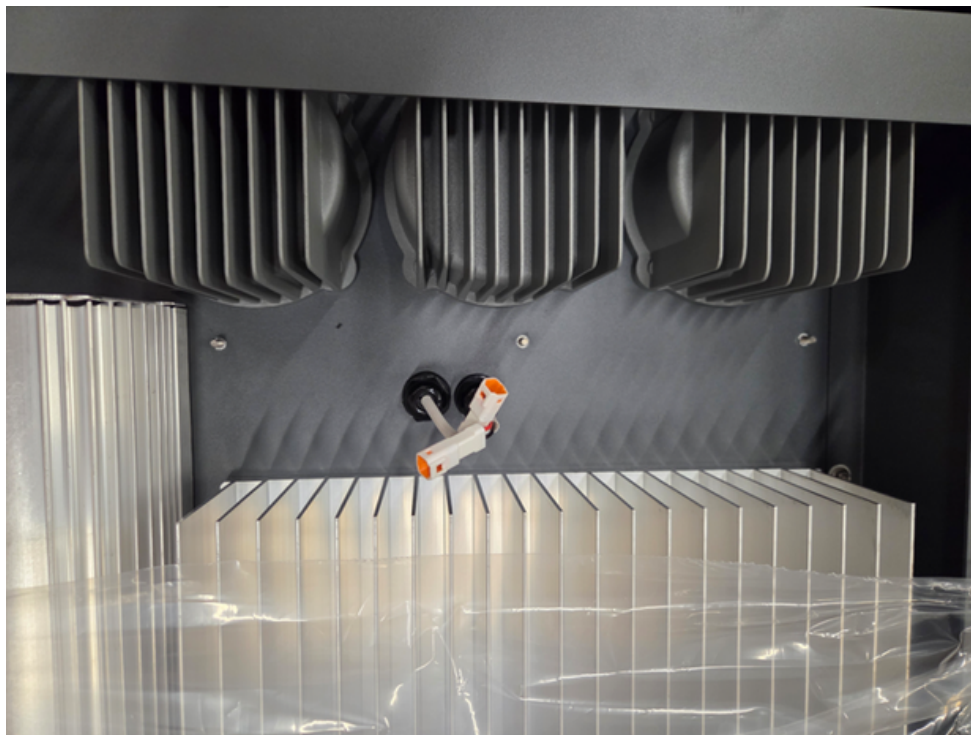

Montujemy moduł SILENT MODE. Moduł jest tak skonstruowany, że pasuje tylko w jednym położeniu.

Zwracamy uwagę, by szersze otwory, przez które będziemy go przykręcać do falownika, były na górze.

Dolne mniejsze otwory modułu mają wejść na wystające trzy śruby na spodzie falownika. By sobie ułatwić montaż nowego modułu, najpierw staramy się lekko wsunąć moduł pod rant obudowy i tak nim przesunąć by dolna śruba znajdująca się przy krawędzi obudowy falownika weszła w otwór modułu. Następnie osadzamy moduł na środkowej i drugiej skrajnej śrubie przy radiatorze.

Poniżej poprawnie osadzony na śrubach moduł SILENT.

Spinamy dwa kable. **Kolejność podłączenia wtyczek do nowego modułu SILENT nie ma znaczenia.**



Poniżej zaznaczone szersze górne otwory, przez które wprowadzamy klucz i przykręcamy moduł do obudowy falownika trzema nakrętkami.





Przykręcamy blachę na cztery śrubki do boków obudowy falownika.



**GOTOWE!**